

**GUÍA DE INSTALACIÓN
PARA OCULTAR
AGUJEROS DEBIDO A LA
REMOCIÓN DE LA
PANTALLA**



CRYSTAL WINDOW & DOOR SYSTEMS
31-10 WHITESTONE EXPWY. FLUSHING NY 11354
TEL. 718.961.7300

VER 09.03.24


PAGE 1 OF 1

Para ocultar los agujeros debido a la remoción de los clips de la pantalla, CWD recomienda los tapones de plástico de nylon a presión disponibles en McMaster-Carr en:

-Black and Off-White (Part # 9688K211)

Specs:

Style	1
For Shape	Round
Plug Type	Snap In
For ID	3/16"
For Panel Thickness	0.031"-0.14"
Head	
Diameter	3/8"
Height	0.04"
Material	Nylon Plastic
Maximum Temperature	140° F
Hardness	Rockwell R120
RoHS	RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant
REACH	Not Compliant
DFARS	Specialty Metals COTS-Exempt
Country of Origin	United States
USMCA Qualifying	Yes
Schedule B	392350.0000
ECCN	EAR99

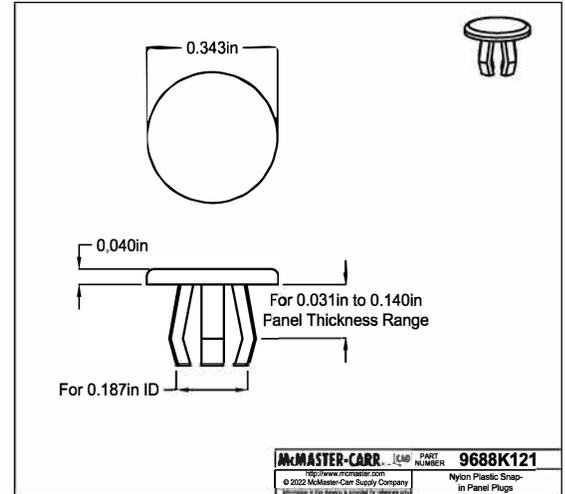

NO A ESCALA - SOLO PARA REFERENCIA

Las púas cónicas o un anillo de presión sujetan firmemente estos tapones en su lugar.

Los tapones de los estilos 1 y 2 tienen púas cónicas para mantenerlos en su lugar. Hechos de nylon, tienen buena resistencia al desgaste



**AGUJERO EXPUESTO DE 3/16"
CON EL CLIP DE LA PANTALLA
REMOVIDO**



**TAPÓN DE PLÁSTICO DE NYLON A PRESIÓN
INSTALADO EN UN ACABADO BRONCE DE LA
SERIE 8500**

